

Приемник

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

Изделие №:

60122635

Customer pos. no.:

Модел:

AB DIVER 6 800 M-A

Данни за помпата

Номинално налягане:

Минимална температура на флуида: 0 °C

Максимална температура на флуида: 35 °C

Максимална температура на работа:

Неоходими данни

Дебит:

Напор:

Флуид: Water

Температура на флуида: 20 °C

Плътност: 998.3 kg/m³

Кинематичен вискозитет: 1.005 mm²/s

Парно налягане: 2.34 kPa

Хидравлични данни (работна точка)

Дебит:

Напор:

Материали

Корпус на помпата PP OMO 30% FVAC NAT Grade 6 Stab. Терм.

Работно колело PPO/PPE 20% FV

Дифузор PPO/PPE 20% FV

OR уплътнител NBR 70

Корпус на двигателя Ламарина Fe P01 0.65mm

Вал на двигателя Валцован прът Стомана INOX AISI 416 фиксиран

Керамична втулка Валцован прът Стомана INOX AISI 416 фиксиран

Данни за двигателя

Марка на двигателя: DAB

Номинално напрежение P2: 0.75 kW

Номинално напрежение: 1~ 220-240 V

50 Hz



Номинален ток: 4.8 A

Брой полюси: 2

Номинална скорост: 2800 1/min

Степен на защита: IP 68

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

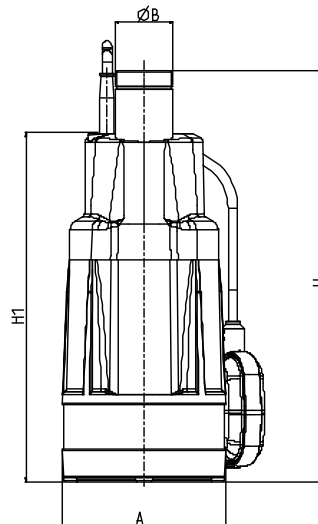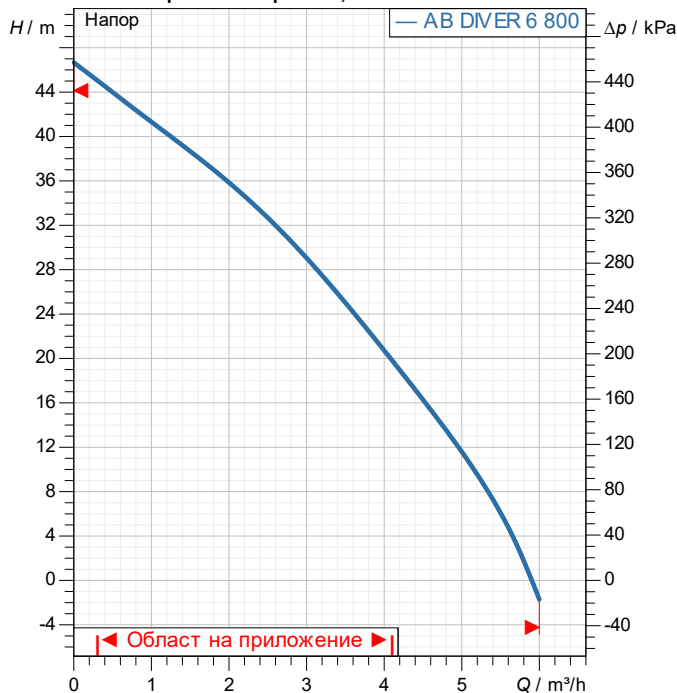

Тегло: 9 kg

Размери в mm

A	150				
B	52				
H	400				
H1	343				

Свързване на помпата


Смукателна страна /
Страна за изпразване 1" / --

Приемник

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

AB DIVER 6 800 M-A

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

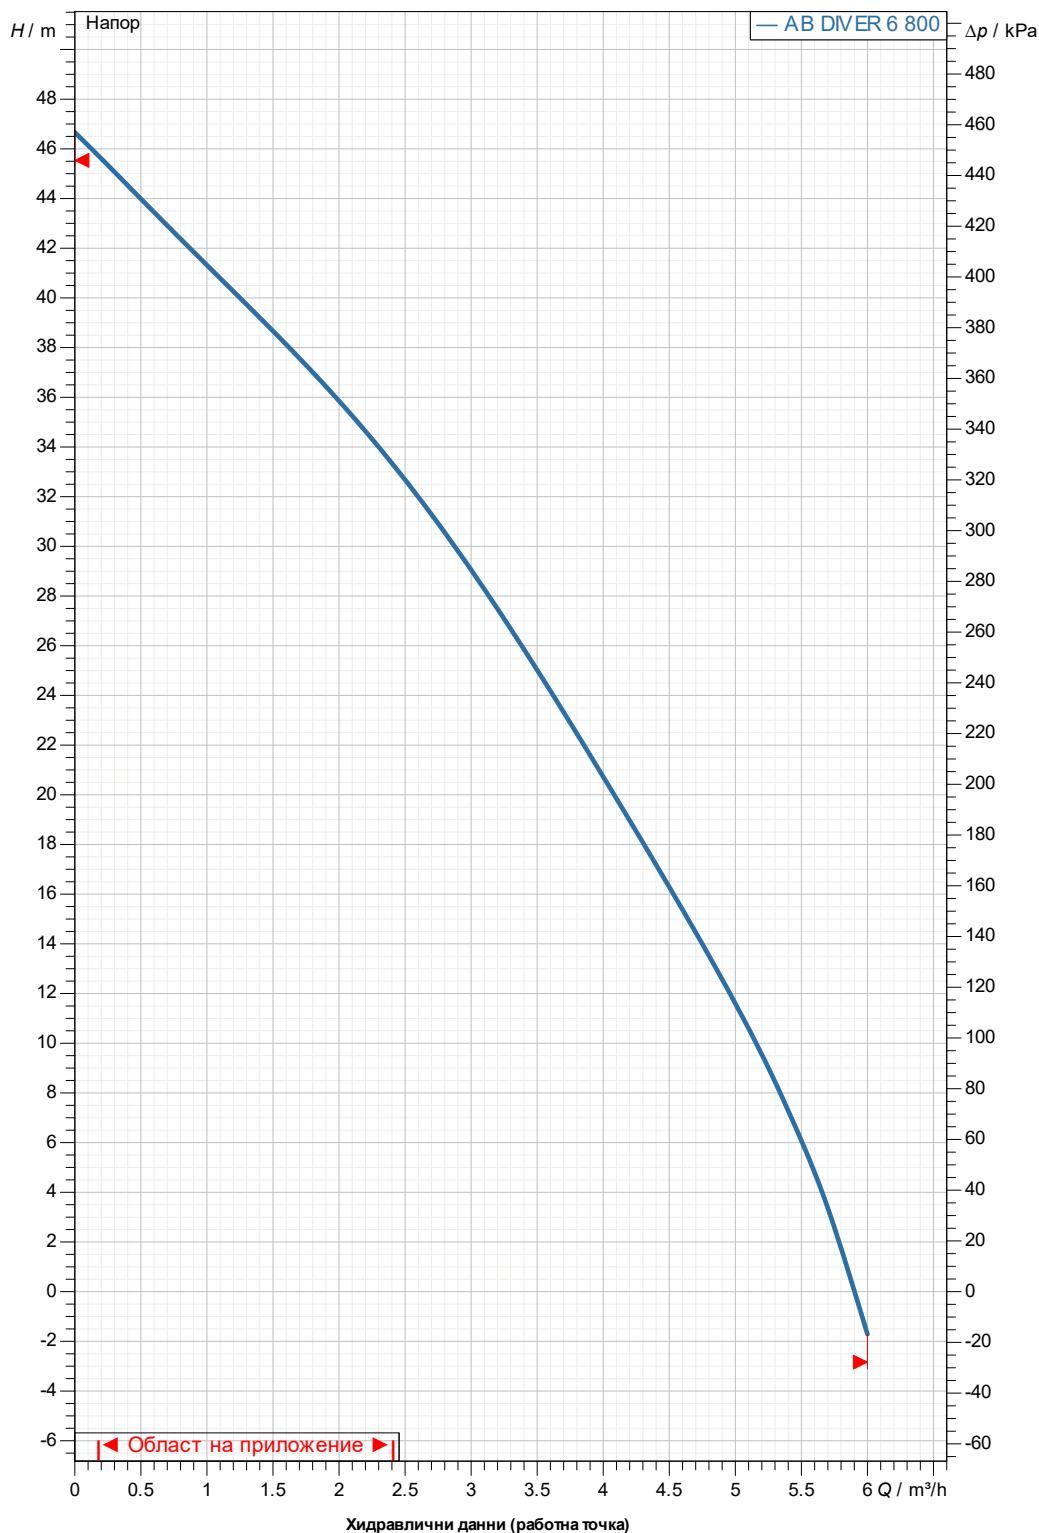

Смукателна страна

Страна за изпразване
1"
--

Дебит:

Напор:

Номинална скорост:
2800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

04/03/2026

Приемник

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

AB DIVER 6 800 M-A

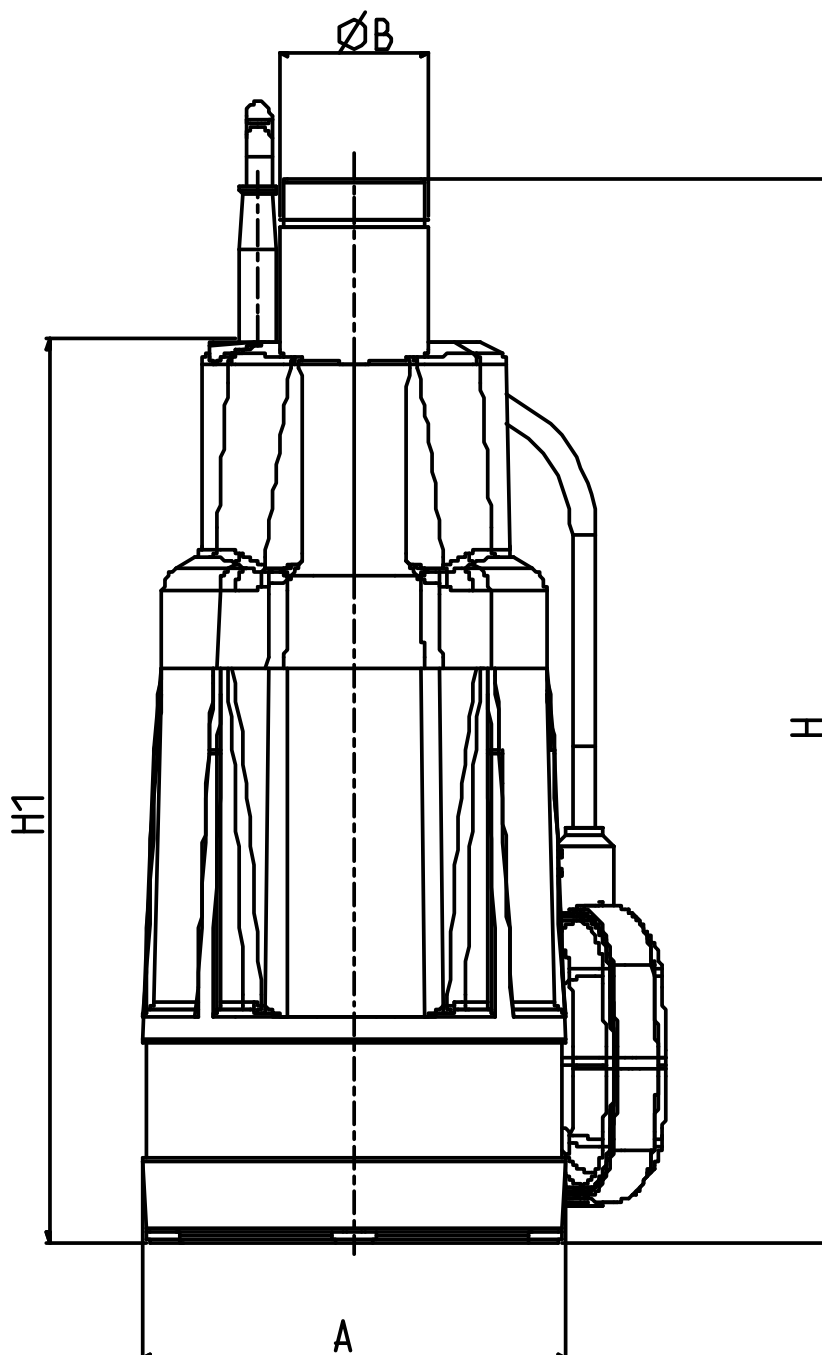

Dimensions in mm

Свързване на помпата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
H
H1

150
52
400
343

Смукател

Изпразнител
1"
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

04/03/2026