

Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

Изделие №:

60218203

Customer pos. no.:

Модел:

EVOPLUS LITE 60/180-25 1x220-240 50/60

Данни за помпата

Номинално налягане: 1600 kPa
Минимална температура на флуида: -20 °C
Максимална температура на флуида: 110 °C
EEI: ≤ 0,20

Минимална дълбочина на засмукване:

Температура °C 90 100
Минимална дълбочина на засмукване: m 20 25

Неоходими данни

Дебит:
Напор:
Флуид (%):
Температура на флуида: 20 °C
Плътност: 998.3 kg/m³
Кинематичен вискозитет: 1.005 mm²/s
Парно налягане: 2.34 kPa



Хидравлични данни (работна точка)

Дебит:
Напор:

Материали

Корпус на помпата Чугун 250 UNI ISO 185 - CTF
Работно колело Технополимер
Вал на двигателя Алуминий
О-пръстен EPDM каучук
Motor housing Лят алуминий
Ротор Неръждаема стомана
Thrust ring mount EPDM каучук

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

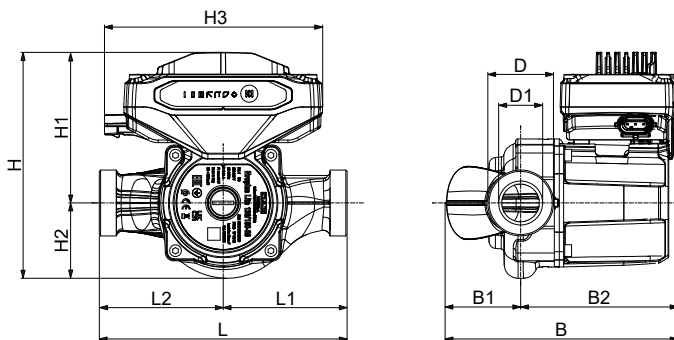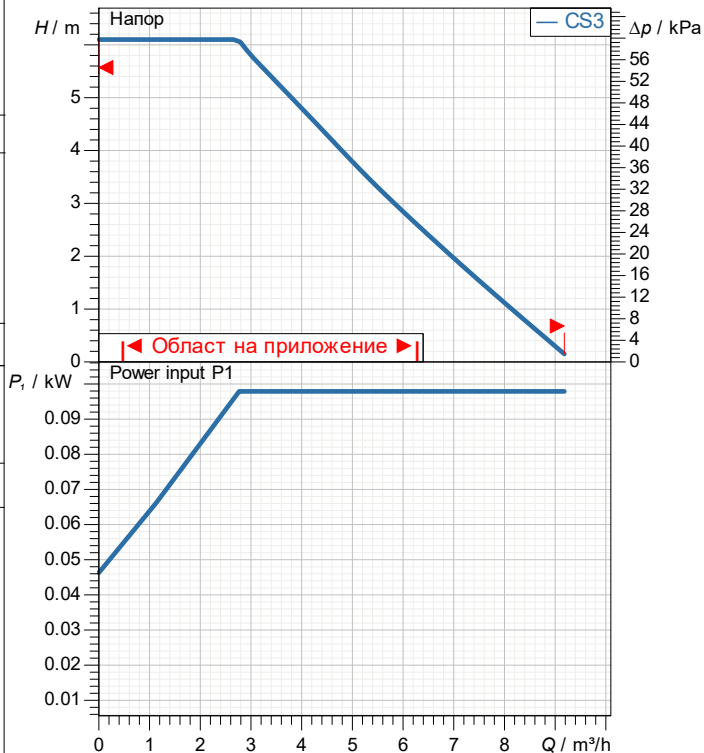

Данни за двигателя

Марка на двигателя: DAB
Max. Power input P1: 0.098 kW
Номинално напрежение: 1~ 220-240 V 50 Hz
Номинален ток: 0.78 A
Степен на защита: IP X4

Размери в mm

B	168	H1	109				
B1	54	H2	55				
B2	114	H3	159				
D	1"1/2	L	180				
D1	32	L1	90				
H	164	L2	90				

Тегло: 3.4 kg

Свързване на помпата

Смукателна страна 1"1/2
Страна за изпразване 1"1/2


Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

EVOPLUS LITE 60/180-25 1x220-240 50/60

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

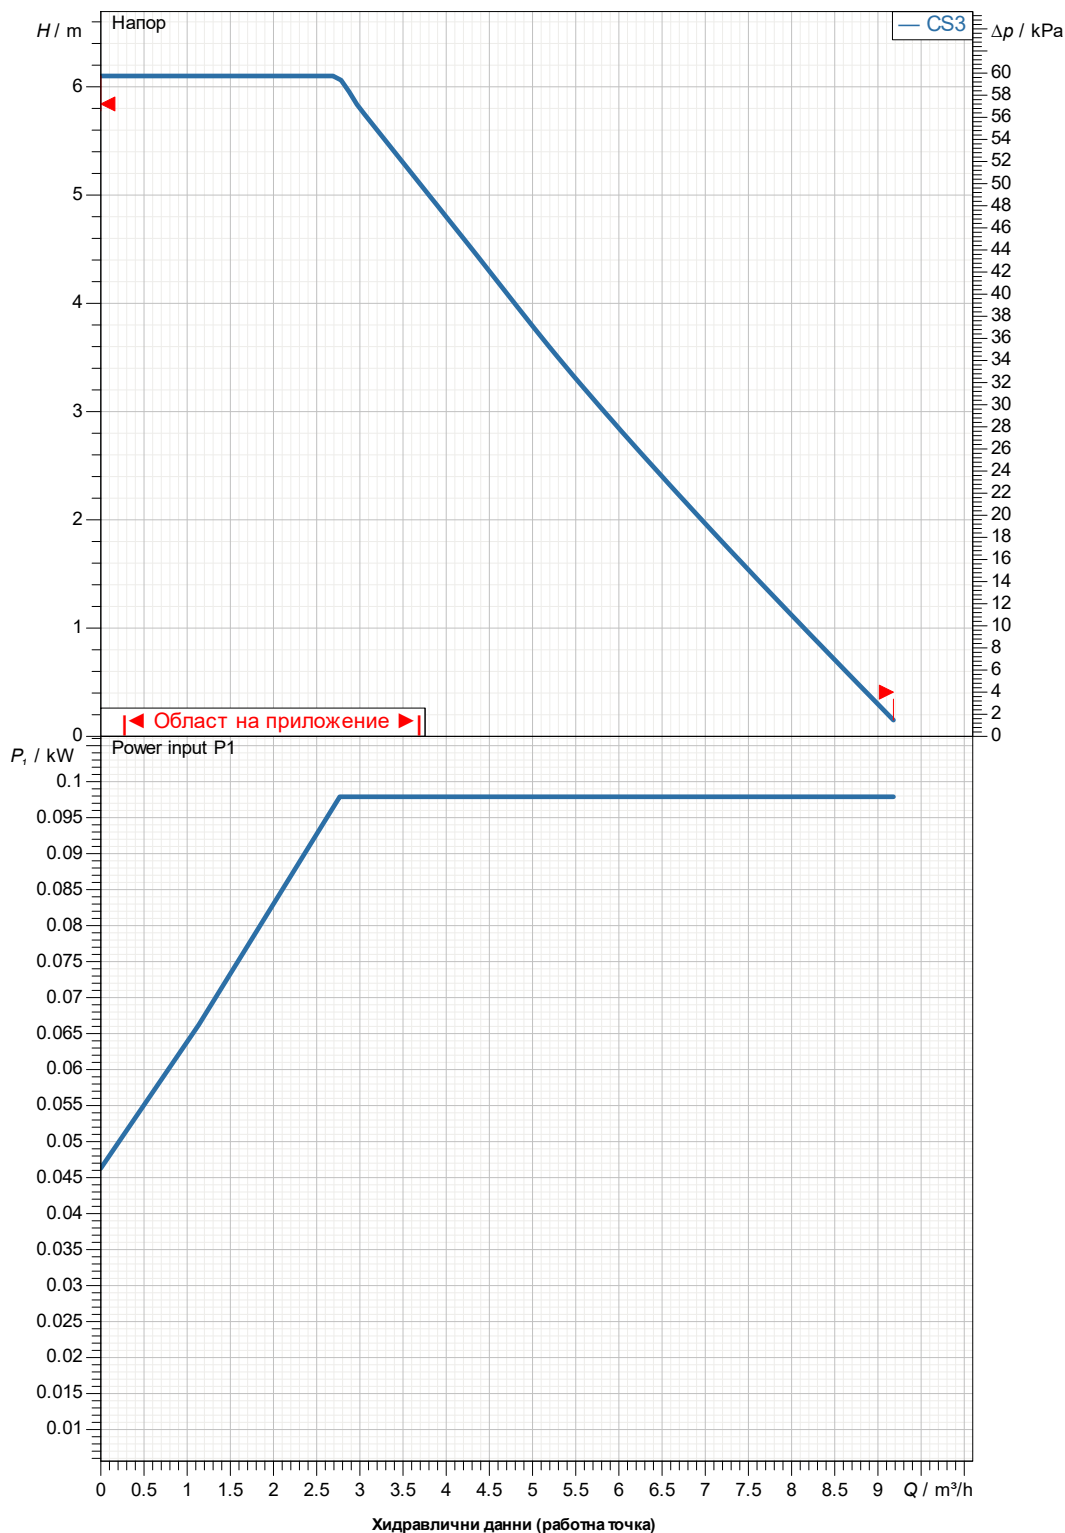

Смукателна страна
1"1/2
1600 kPa

Страна за изпразване
1"1/2
1600 kPa

Дебит:

Напор:

Номинална скорост:
2900 1/min

Проект

ID на проекта

Създаден от

Създадено на

31/10/2025



ОРАЗМЕРЕН ЧЕРТЕЖ

31/10/2025

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

EVOPLUS LITE 60/180-25 1x220-240 50/60

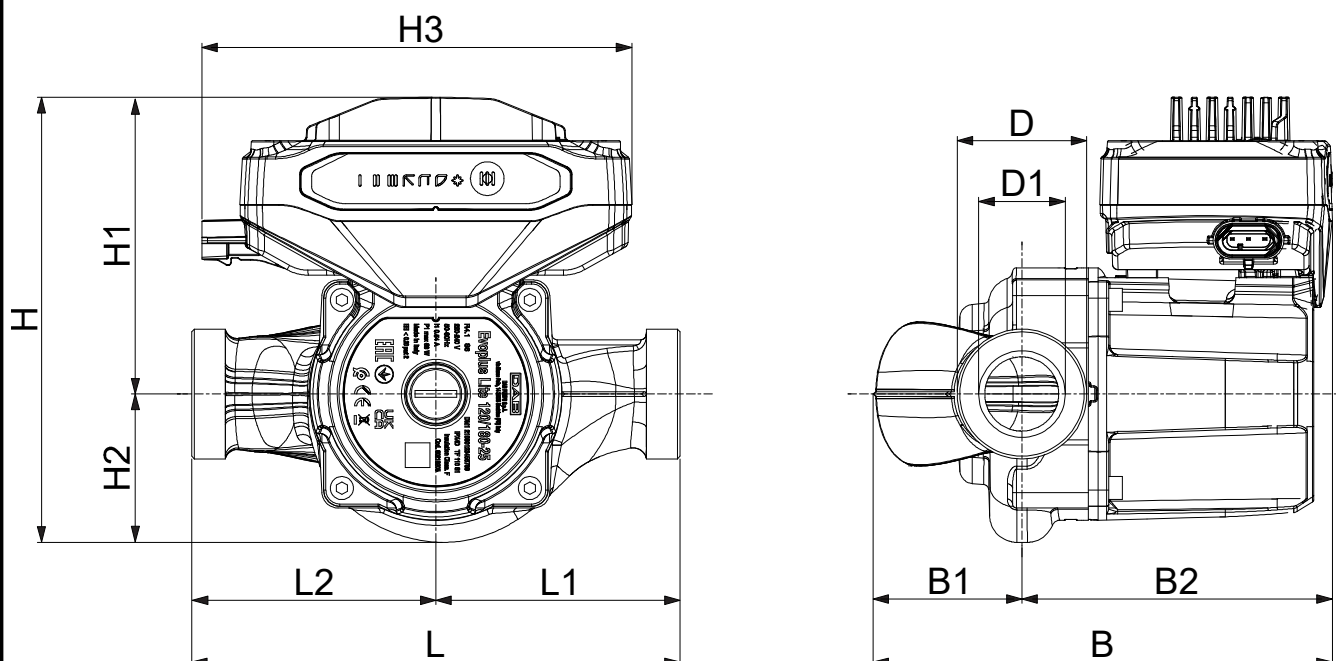

Dimensions in mm

Свързване на помпата

1	B	168	L2	90				
2	B1	54						Смукател
3	B2	114						1"1/2
4	D	1"1/2						1600 kPa
5	D1	32						
6	H	164						Изпразнител
7	H1	109						1"1/2
8	H2	55						1600 kPa
9	H3	159						
10	L	180						
11	L1	90						

Проект

ID на проекта

Създаден от

Създадено на

31/10/2025